Palaplast

3098

BUBBLER

ON LINE ADJUSTABLE DRIPPER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ
0-140 LPH

General

- Ideal for trees, bushes and flowers..
- Can be easily connected with spaghetti hose Φ6 or with LDPE Φ12-Φ32 for various irrigation patterns.
- Dismantable, removable cap for easy cleaning
- Adjustable flow rate over a wide pressure range from 0,5 to 3,0 bar delivers the desirable flow rate

Γενικά

- Ιδανικός για δένδρα, θάμνους και λουλούδια.
- Συνδέεται εύκολα με σωληνάκι Φ6 ή με σωλήνες LDPE Φ12-Φ32 για διάφορες αρδευτικές μεθόδους.
- Έχει αποσπώμενο καπάκι για εύκολο καθαρισμό.
- Ρυθμιζόμενη παροχή σε ένα εύρος πιέσεων από 0,5 - 3,0 bar δίνει την δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής ποσότητας νερού.

Characteristics

Minimum filtration 80mesh (200micron).
Signs (+) and (-) for discharge regulating.
One turn / 8 clicks
Safe operation two (2) turns
Four (4) irrigation grooves.
Colour : purple.
For installation use punch 3mm.

Χαρακτηριστικά

Ελάχιστο φιλτράρισμα 80mesh (200 micron).
Σήμανση (+) και (-) για αυξομείωση παροχής.
Μία περιστροφή / 16 κλίκ.
Ασφαλή λειτουργία δύο (2) περιστροφές.
Πότισμα από τέσσερις (4) εκροές.
Χρωματισμός : μώβ.
Τοποθέτηση με σγρόπια 3mm.

BUBBLER - (0-140 lt/h)
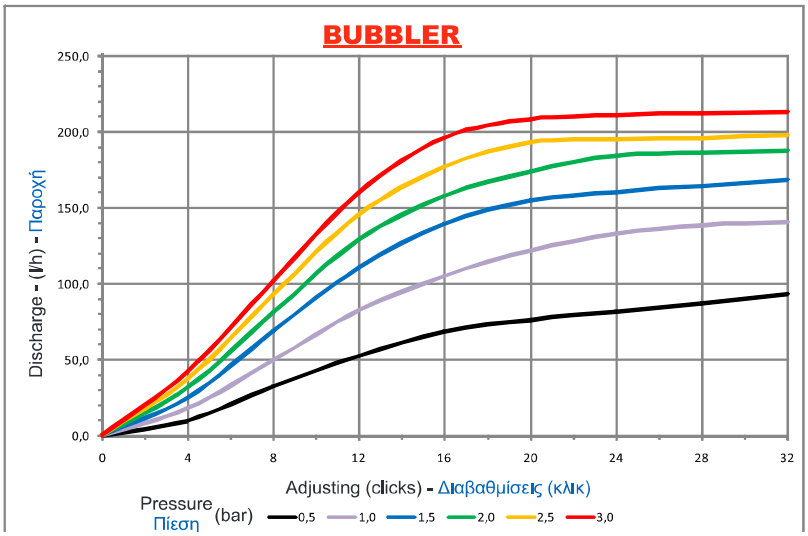
Type	Discharge - Παροχή											
	0,5 bar		1,0 bar		1,5 bar		2,0 bar		2,5 bar		3,0 bar	
Click	lt/h	gpm	lt/h	gpm	lt/h	gpm	lt/h	gpm	lt/h	gpm	lt/h	gpm
2	1,3	0,006	3,6	0,016	5,6	0,025	7,9	0,035	10,6	0,047	12,3	0,054
4	9,6	0,042	17,8	0,078	24,6	0,108	31,7	0,139	37,4	0,165	42,2	0,186
8	32,2	0,142	49,8	0,219	68,6	0,302	81,4	0,358	92,6	0,407	101,6	0,447
12	52,4	0,231	82,5	0,363	110,4	0,486	129,2	0,568	145,5	0,640	160,2	0,705
16	69,0	0,304	105,0	0,462	139,0	0,612	157,6	0,693	176,8	0,778	196,2	0,863
20	76,6	0,337	122,0	0,537	154,8	0,681	174,4	0,767	193,2	0,850	208,4	0,917
24	81,8	0,360	133,2	0586	160,8	0,708	184,8	0,813	195,2	0,859	211,2	0,929
28	87,3	0,384	138,8	0,611	164,8	0,725	186,4	0,820	196,4	0,864	212,3	0,934
32	93,2	0,410	140,8	0,620	168,8	0,743	188,2	0,828	198,4	0,873	213,6	0,940